


Technický list

Estrichgrund

Základní nátěry

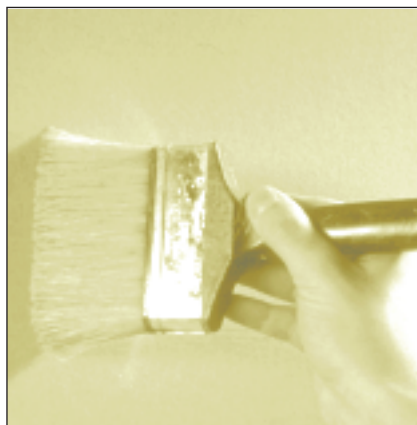

Rozsah použití

Knauf Estrichgrund slouží k regulaci prašnosti, zlepšení přilnavosti a jako částečná ochrana proti vlhkosti u různých podlahových podkladů (vnitřních i venkovních), např. u hrubých podlah jako jsou potěry, jako základní nátěr před stěrkováním nebo na suché podlahy Knauf. Knauf Estrichgrund je díky ředitelnosti vhodný k širokému použití.

Struktura materiálu

upravený penetrační nátěr, vodní umělá disperze.

Pokyny pro použití

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý (také ve venkovním prostředí), objemově stálý, pevný a čistý (bez prachu, vosku, olejů, barev, adhezních prostředků, atd.)

Zpracování

Knauf Estrichgrund se dá nanášet plošně na různé podklady pomocí válečku nebo štětky. Před následujícími pracemi je nutné napenetrovaný povrch nechat dokonale vyschnout, (nejlépe předchozí den).

Doba schnutí závisí na klimatických a stavebních podmínkách, na podkladě, atd. Teplota okolí a podkladu musí být do úplného vyschnutí +5°C ne nižší. Pracovní nářadí je nutné hned po práci dokonale očistit vodou.

Vlastnosti výrobku

Spotřeba materiálu (nezředěný)

na hrubou podlahu	ca. 200 g/m ²
na litý potěr	ca. 150g/m ²
na suchou podlahu	ca. 100 g/m ²

Základní nátěry

Ředění

Poměr ředění s vodou (Knauf Estrichgrund : voda) je přímo závislý na podkladu a následně předpokládané povrchové úpravě. Před aplikací stěrky BP 3, Univerzal Bodenspachtel, Fließspachtel 415 nebo u vysoce nasákavého podkladu je nutno provádět dvojnásobnou penetraci. První nátěr Knauf Estrichgrund ředíme vodou 1 : 2, druhý nátěr provádíme neředěný vždy na zaschlý podklad. V ostatních případech doporučujeme Estrichgrund ředit max. 1 : 1.

Balení

V plastové nádobě a 10 kg.

Skladování

Skladujte v suchém a chladném prostředí, chraňte proti mrazu. Po otevření obal vždy pečlivě uzavřete. Obsah zpracujte do 6 měsíců.

Upozornění

Tento list je určen pro vaši informaci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí. Tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Tato pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování.